




# DÔMÉA

Élément de remplissage  
opaque pour verrière

Remplissage opaque pour verrière DÔMÉA a un pouvoir d'isolation, qui permet d'améliorer le confort thermique et acoustique des verrières. DÔMÉA existe en finition tôle aluminium et en glace émaillée, il répond ainsi aux principaux besoins architecturaux. Nos panneaux répondent au test choc M50/1200 J. DÔMÉA est sous ATEX n°3103.

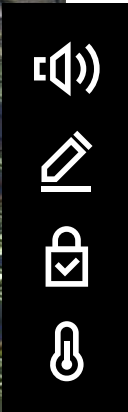


## Caractéristiques techniques

**Parement extérieur :** tôle aluminium (laquée, anodisée), glace émaillée (trempée)

**Parement intérieur :** tôle aluminium (brute, laquée, anodisée)

**Âme isolante :** laine minérale

**Encadrement :** cadre bois traité (standard ou feuilluré)

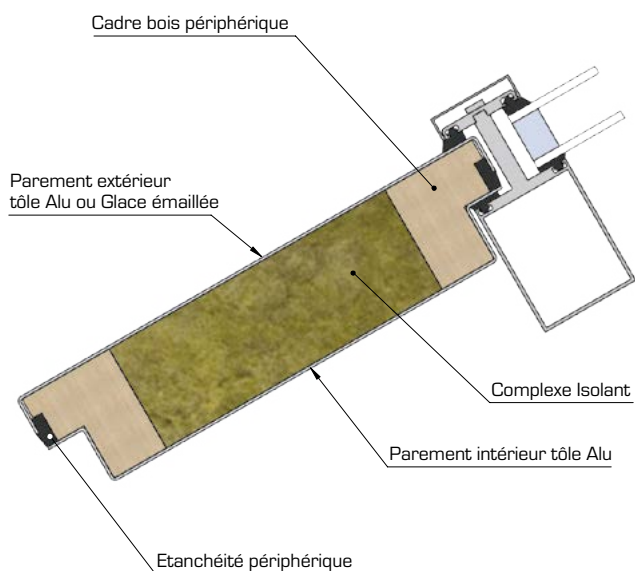

## Destinations

Neuf - Rénovation

ERP (Établissement Recevant du Public) ; logements ; industrie ; tertiaire.

Sous ATEx A n°3103

## Mise en œuvre

La pente de la verrière doit être de 5° ou 2% minimum (possibilité de pente inférieure sur étude).

Système parclôsé 4 côtés ou 2 côtés avec dispositif de maintien ponctuel.

